



DEFINICJA NOWOCZESNOŚCI

С удовольствием представляем сферу деятельности нашей фирмы.  
Мы производим механические **ОСЛАНЦЕВАТЕЛИ** для предотвращения взрывов угольной пыли в шахтах.  
Наша фирма обеспечивает комплексное гарантийное и послегарантийное обслуживание,  
а также обучение персонала в ходе введения оборудования в эксплуатацию.

Фирма WWT поставляет ОСЛАНЦЕВАТЕЛИ в наиболее крупные горные предприятия Польши, Европейских стран и России.

**Основной эффект** при применении механических осланцевателей:

- **Создание пылевзрывобезопасных условий работы в шахтах, предпреждение взрывов угольной пыли;**
  - **Повышение безопасности** работы шахтёров;
  - **Сокращение времени** и трудозатрат при осланцевывания горных выработок;
  - **Исключение монотонного физического труда персонала** в процессе осланцевания горных выработок;
  - **Снижение расхода инертной пыли** за счет оптимального ее нанесения по всему периметру выработки, включая борта и кровлю;
- **Создание условий для гарантированной локализации вспышки метана** за счет рассредоточенного покрытия выработок инертной пылью, переходящей при вспышке во взвешенное состояние и прекращающей процесс горения во фронте ударной волны.

Положительный эффект от работы осланцевателей получен от шахт: „БОГДАНКА”, компания «Люблинский уголь»; Ястржемская угольная компания (4 шахт); Катовицкий угольный холдинг (2 шахты); Угольная Компания (12 шахт) и многих других предприятий.



## Пневматический осланцеватель DROMADER

Осланцеватель DROMADER это баковое, пневматическое устройство, которое служит для интенсивного механического осланцевывания горных выработок инертной пылью с высокой производительностью (до 250 кг/мин).

Конструктивной особенностью наших осланцевателей является уникальная мембрана внутри бака. При помощи мембраны сжатый воздух вызывает флюидизацию (повышенную текучесть) инертной пыли, которая подается по шлангам и по своим свойствам приближается к жидкости.

Для подачи пыли к месту осланцевывания поставляются специальные шланги. Шланги изготовлены из штампованной резины с текстильным антистатическим и трудновоспламенимым усилением. Все шланги сертифицированы.

Для ОСЛАНЦЕВАТЕЛЯ DROMADER длина шланга с 20м до 1000м.

**Продукция осланцевателей сертифицирована в России и имеет разрешение на применение Ростехнадзора.**

**WWT Sp. z o.o.**

43-211 PIASEK, ul. Powstańców Śląskich 5a

woj. Śląskie


tel: 32/448 49 20, fax: 32/448 49 22

e-mail: biuro@wwt.com.pl

[www.wwt.com.pl](http://www.wwt.com.pl)

# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОСЛАНЦЕВАТЕЛЬ DROMADER

## DROMADER

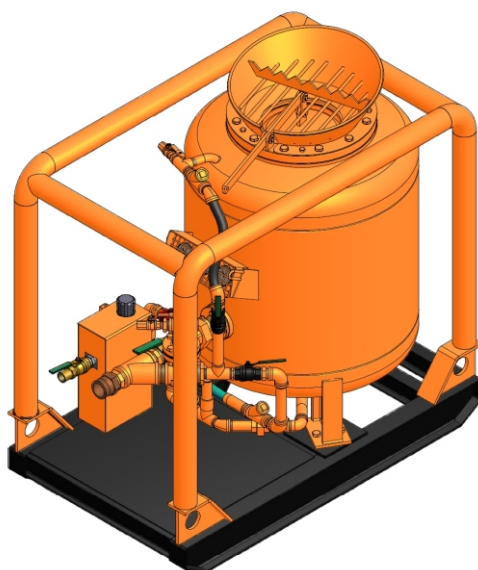

### Технические данные

Осланцеватель	Технические данные	
Пневматический осланцеватель DROMADER (Баковой)	Питание	Питание из сети сжатого воздуха на шахте или компрессорных агрегатов
	Давление питающего воздуха	от 2,8бар до 6 бар (с 0,2МПа до 0,6МПа, с 1,97atm до 5,92atm)
	Ёмкость бака	360 л (0,36м <sup>3</sup> )
	Дальность подачи инертной пыли	от 20 м до 1000 м
	Размер	<ul style="list-style-type: none"> <li>• высота 1341мм</li> <li>• ширина 800мм</li> <li>• длина 1342мм</li> </ul>
	Масса	ок. 350кг
	Производительность осланцевания	До 250 кг/мин
	Температура работы	от 0°С до 40°С
	Обозначение устройства	IM2
	Сертификат соответствия	РОСС PL. МШ05.Н00299
Разрешениена применение Ростехнадзора	№ PPC 00-043594	

Производитель осланцевателей:

**AUTO-HIT**